

# 消毒保管庫

CATALOG

電気式

選べる  
100V  
200V

メンテナンス  
フリー



消毒殺菌庫に  
ついての詳細は  
こちらから



## KSH シリーズ コンパクトタイプ 100V仕様

100Vで  
大容量の  
ベーシックタイプ



KSH-R1K型



W350mm  
省スペースの  
スリムタイプ



KSH-S1K型



W350mm  
省スペースの  
スリムタイプ



KSH-S1型



包丁20本  
まな板6枚を  
収納!



KSH-E1型



箸、哺乳びん等  
の収納に便利な  
卓上タイプ



KSH-S2型



### ●KSHシリーズ

型式	扉タイプ	外形寸法			収容数	電源	消費電力	最大寸法
		W (mm)	D (mm)	H (mm)				
KSH-R1K	片面	530	550	1,600	包丁30本 まな板5枚	単相100V 50/60Hz	1300W	①柄150、刃渡り255 (mm) ②700×370×43 (mm)
KSH-S1K	片面	350		1,850	包丁10本 まな板4枚 <引掛金具> しゃもじ、おたま類 <パンチング箱> 小物類			①柄150、刃渡り255 (mm) ②700×370×43 (mm)
KSH-S1	片面	350		1,850	食器カゴ5ヶ			カゴの最大寸法(カゴはオプションとなります) 幅400×奥行220×高さ220 (mm)
KSH-E1	片面	650		1,170	包丁20本 まな板6枚			①柄150、刃渡り255 (mm) ②645×365×43 (mm)
KSH-S2	片面	350		450	830			箸330膳と小皿等 ※箸カゴ等はオプションとなります

# 消毒保管庫

## 消毒保管庫による熱消毒

インダの消毒保管庫は内蔵された電気ヒーターとファンにより、庫内に熱風を循環させ、食器や調理器具をその熱により消毒し乾燥させ保管することができます。

## IHD シリーズ **200V仕様**



IHDS-5型



IHDS-10型



IHDK-10型



IHDS-15型



IHDS-20型

### ●IHDSシリーズ

型式	扉タイプ	外形寸法			収容箆数	電源	消費電力
		W (mm)	D (mm)	H (mm)			
IHDS-5	片面	540	550	1,850	5	3相 200V	2.2Kw
IHDS-5R	両面				5		
IHDS-10	片面	900			10		4.2Kw
IHDS-10R	両面				10		
IHDS-15	片面	1,300			15		6.2Kw
IHDS-15R	両面				15		
IHDS-20	片面	1,800			20		8.4Kw
IHDS-20R	両面				20		
IHDS-25	片面	2,200			25		10.4Kw
IHDS-25R	両面				25		
IHDS-30	片面	2,600	30	12.4Kw			
IHDS-30R	両面				30		

### ●IHDKシリーズ

型式	扉タイプ	外形寸法			収容数		電源	消費電力
		W (mm)	D (mm)	H (mm)	包丁	まな板		
IHDK-5	片面	540	550	1,850	20	10	3相 200V	2.2Kw
IHDK-10	片面	900			40	20		

■包丁最大寸法／刃渡300mm、柄160mm ※ベティナイフも収納可


■まな板最大寸法／600×420×40 (mm)

■収納カゴサイズ／  
幅360×奥行390×深さ200 (mm)  
※カゴはオプションです。



収納カゴ(オプション)

# 製品の仕様



## 構造

庫内の空気を天井部のファンで吸い込み、ヒーターで加熱した熱風を底面や側面から吹き出し、循環させる構造です。乾燥運転時は庫内の蒸気が上部の排気口から排出され、収納物を乾燥させます。大風量で庫内空気を循環させるので熱交換率が高く、庫内温度を均一に保ち、また収納物の温度ムラを最小限に抑えます。

## 運転内容

- 加熱／庫内温度をご指定の温度まで上昇させます。  
※加熱に有する時間は、機種・収納物により異なります。
- 消毒／設定温度到達後、10分間湿度と温度を維持します。
- 乾燥／上部の排気口から庫内の湿気を排出し乾燥させます。



## 特徴



大型のターボファンで強力な熱風を循環させることにより、収納物をすばやく温め、庫内温度を均一に保ちます。

※実際はメッシュ天井で覆われています。



出っ張りの少ないフラット取手を採用しています。

※カギ付もできます。

## 操作性

コントロールパネルはシンプルで扱いやすく、温度と乾燥時間を設定すれば、あとはワンタッチで自動運転します。

ドアの開放や停電停止、温度異常などのエラーのお知らせも、デジタルにて見やすく表示します。待機時に一定時間経過するとデジタル表示が自動消灯する省エネ設計です。

■温度設定範囲／40℃～110℃ ■乾燥時間設定範囲／0分～180分

アップダウン 庫内温度設定 乾燥時間設定 スタートストップ

## オプション機能各種



### 週間タイマー運転機能

ご希望の曜日と時間を指定し、自動運転することができます。



### リレー運転機能

1台分の電気設備で複数台の運転を自動処理することができます。

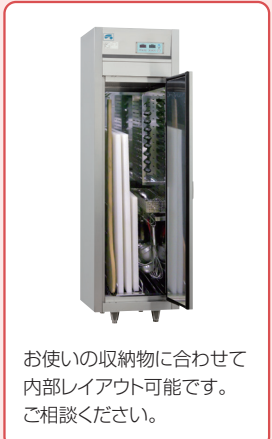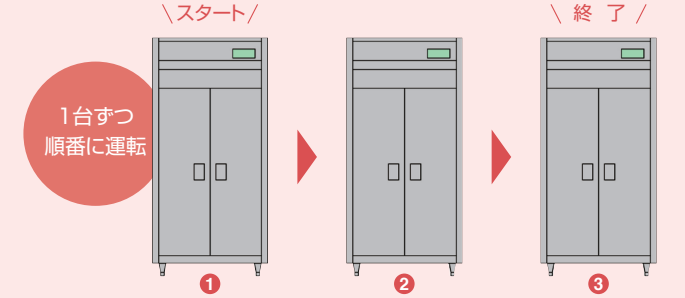

〈注意事項〉 ※この製品は屋内専用です。※周囲温度5～35℃で多湿を避けた場所へ設置してください。※電源は正しく配線された専用のコンセントを単独でお使いください。また万一の感電防止のため、アースを必ず取り付けてお使いください。※換気設備あるいは空気の流れのある場所でご使用ください。 ※この製品は業務用機器として販売するものです。

ISHIDA イシダ厨機株式会社  
https://www.ishidachuki.com

取扱店

